

### ■ Descriptif

- En acier mécano-soudé, traitement anti-corrosion Polyzinc (visserie inox), thermolaquage RAL au choix.
- Matériaux résistants aux intempéries et aux UV.
- Classement feu M2
- Hauteur comprenant le piètement : 870 mm hors-tout.
- Contenance : 75 L pour sac plastique
- Ouverture du couvercle par clef carrée, serrure à verrouillage automatique.
- Flancs interchangeables sans outil, montés dans glissières.
- En option :  
Bi-flux, contenance 2 X 32L

### ■ Finitions flancs

- En standard ACS stratifié chêne doré, épaisseur 2 mm, résistant aux intempéries, insensibles au gel, tenue au UV.
- Classement feu M2.
- En option :  
Acier Magnelis perforé. Trous réguliers en standard, autres motifs sur demande.

### ■ Option Vigipirate


- Plaques en PET, transparentes (sérigraphie en option, motifs étudiés sur demande). Epaisseur 3 mm

### ■ Options accessoires

- Chapeau en acier thermolaqué permettant de limiter le dépôt d'objets volumineux.
- Cendrier en inox, amovible, verrouillé par la fermeture du couvercle.
- Kit sécurité renforcée avec tôle de protection anticrochetage et embout triangle mâle pour l'ouverture.
- Platine autostable.
- Clé carrée ou triangle.

### ■ Installation

- Piètement central fixé (Standard) par 2 vis M12 (non fournies).
- Piètement autostable. Platine acier thermolaqué de 7 kg.
- Fixation murale par 4 vis M8 (non fournies).

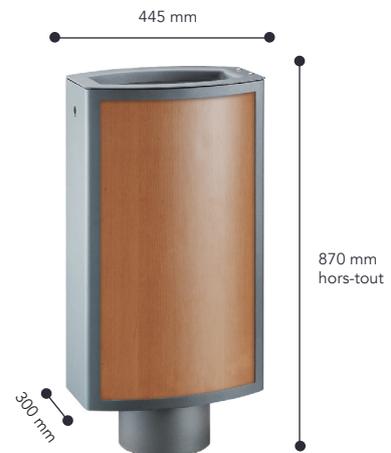

Finition flancs chêne doré,  
piètement central (standard)




Finition flancs chêne doré,  
option chapeau



Finition flancs chêne doré,  
option cendrier



Finition flancs option Vigipirate  
PET transparents sérigraphiés



Finition flancs acier Magnelis perforé,  
option platine autostable