


# Support COMBO



## Fiche produit

SUP-COMBO /4  
SUP-COMBO /5  
SUP-COMBO /6

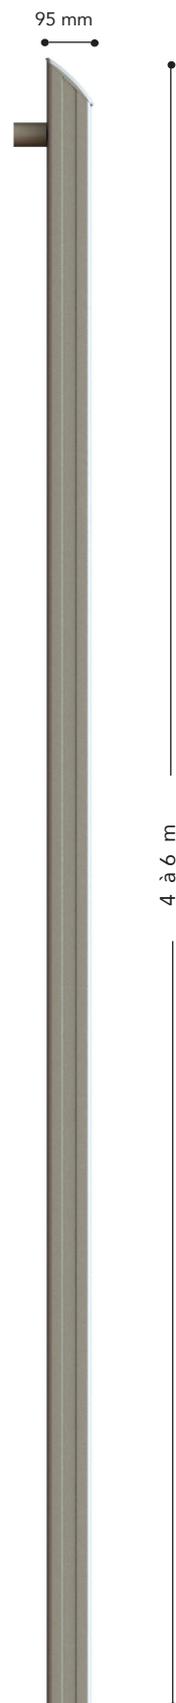

### ■ Descriptif

- **Support** en aluminium extrudé de section rectangulaire 110 x 95 mm.  
Obturateur sommital en fonderie d'aluminium incliné à 50°.  
Hauteurs : 4 à 6 m.  
Porte : 60 x 400 mm, altimétrie à 500 mm de la platine.  
Carré inscrit : 74 x 72 mm.  
Patère de terre à 650 mm de la platine.  
Ancrage au sol : platine - entraxe 200 x 200 mm (pour 4 tiges de scellement M18 x 400, non fournies).

### ■ Finition

- Thermolaquage polyester teintés Lago standards au choix, en mat, sablé ou brillant.  
Traitement bord de mer en option.

### ■ Fixations

- Embout Ø 60 mm, lg 70 mm en standard en latérale à 150 mm du haut.
- Version double feux en option.

LAGO  
Mobiliier pour l'humain

ad lib

LAGO  
11 rue Gustave Eiffel F-74600 SEYNOD (Annecy-France)  
Tél : +33 (0)4 50 69 39 18 - contact@lago.fr